


FLEX LINE

Compact

Dankzij het ruimtebesparende ontwerp van de Compact verdeler is deze bij uitstek geschikt voor kleine ruimtes - die een eigen verdeler nodig hebben, zoals badkamers en keukenkasten.



KENMERKEN


- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. LTV ventiel
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Spanningsloos (zonder torsie) monteren dankzij Flex Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Retourbalk: thermische insert M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
072161	1-groeps	215 mm	410 mm	165 mm	1/2"

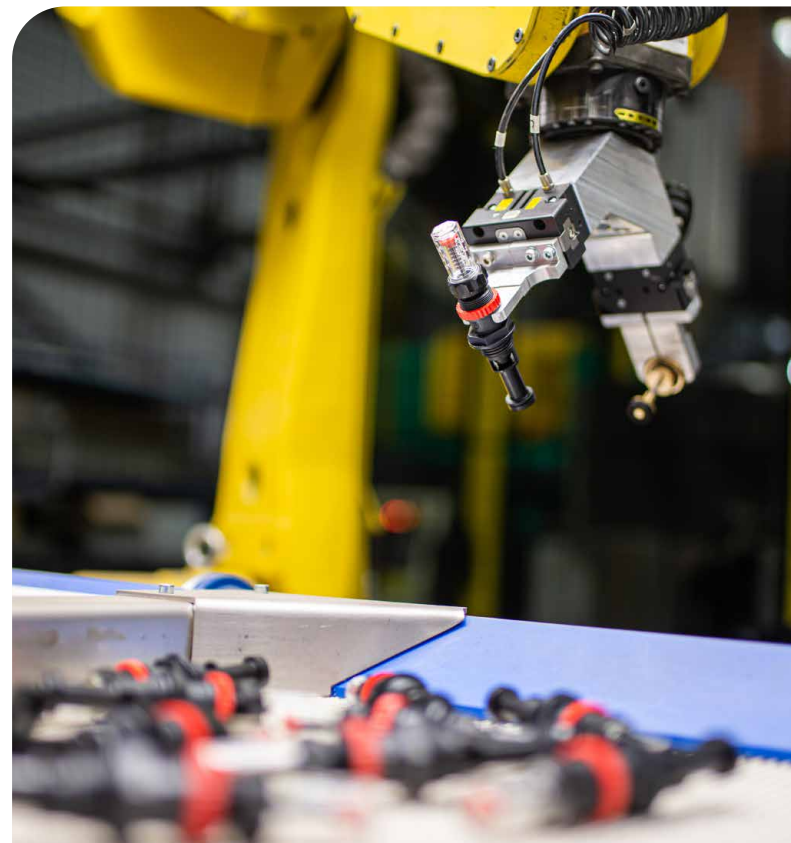

 Modulaire opbouw

 Compact ontwerp

 Flex Connect